

Линейки оборудования JVC

С 1929 года JVC создает профессиональный паяльный инструмент пытаясь удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя

Линейки паяльных станций

- Compact
- Premium



Паяльники для несложных операций

Линейка паяльных станций Comtract



CD-S – идеальное решение для высокоточных работ;
CD-B – работа общего назначения;
CP – пайка и демонтаж; с использованием термопинцета;
CF – станция оснащена паяльником с подачей припоя;
CS – демонтаж с использованием блока электроотсоса;
CV – демонтаж с использованием вакуумного отсоса.

Линейка паяльных станций Compact



Линейка паяльных станций Premium



Полноценные паяльные комплексы, умело составленные производителем, включающие инструменты для производства всех основных видов работ, связанных с пайкой и демонтажом электронных компонентов

Уменьшенный вес и габариты
позволяют идеально
организовать рабочее место
монтажника



Быстрая смена наконечников


Для смены наконечника не требуется использование какого-либо дополнительного инструмента – достаточно просто поместить паяльник с наконечником в подставку и легким движением потянуть ручку паяльника на себя



Широкий выбор наконечников


- 400 видов разнообразных наконечников
- Идеальная теплопередача
- Быстрый разогрев

Tip's structure

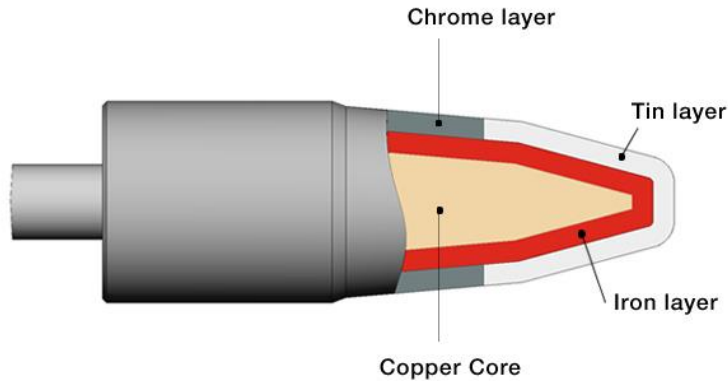


Нагрев и высокий термический возврат

Скорость нагрева всех наконечников JBC для паяльников серии T210 составляет всего 2-3 секунды

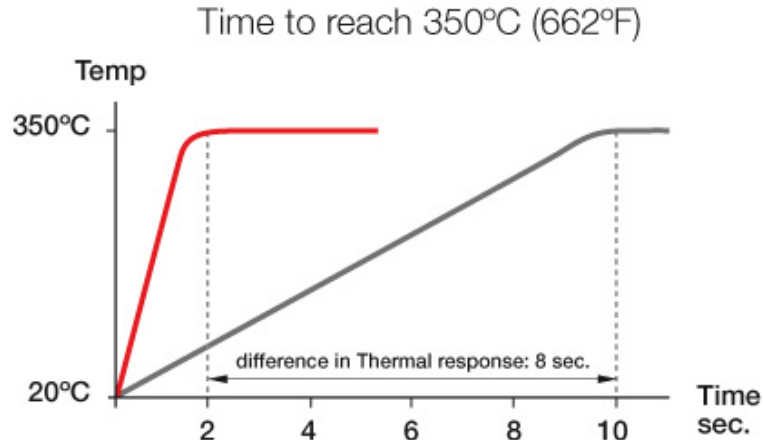

*график скорости нагрева
в сравнении с конкурентами

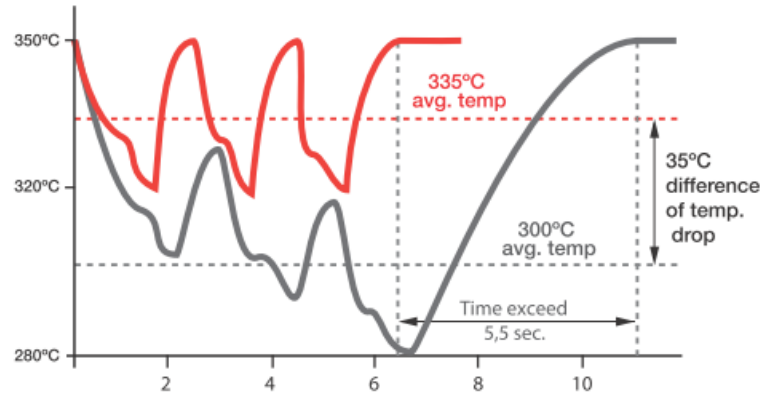

Микропроцессорное управление

Управление всеми подключенными к установке инструментами с одного TFT дисплея



Удаленное управление

- Удаленное управления всеми паяльными станциями JBC с ПК
- Возможность установления максимальной температуры
- Блокировка органов управления с использованием PIN кода




LAN connector

Also features a USB-B connector
for smaller distances

Умное управление температурой

- Увеличивает срок жизни наконечников

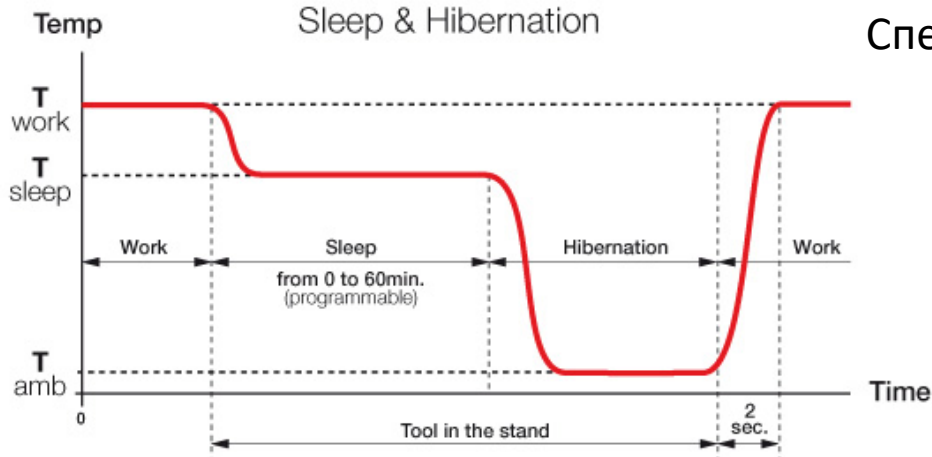

Специальный энергосберегающий режим активируемый простой фиксацией паяльника в подставке позволяет уменьшить температуру наконечника до 180С

Простая калибровка инструмента

Проводится простой регулировкой на основном дисплее блока управления с использованием термометра JBC



JBC TI-A



JBC TID-A

Повышенная производительность



- Каждая из серий станций имеет широкую линейку инструментов для самых сложных работ
- Возможность подбора станции под индивидуальные задачи
- Адаптация для бессвинцовой технологии

Контакты



Сайт:

dopcb.ru



Телефон:

8-499-677-19-12



Электронная почта:

pcb@dopcb.ru

ООО "Айтекс Компонент"

Московский офис:

Телефон: **+7 (495) 739-09-95**

+7 (495) 739-09-96

Адрес офиса и склада:

115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д.2, стр. 8, оф. 106, 107

Калининградский офис:

Телефон: **+7 (4012) 310-760**

+7 (4012) 310-762

Адрес: г. Калининград, п. М. Исаково, ул. Балтийская, д. 16

Почтовый адрес: 236006, г. Калининград, а/я 353

